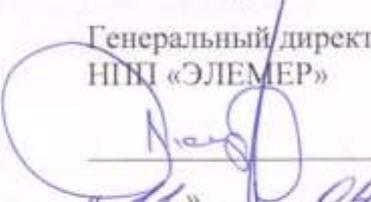


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
НИИ «ЭЛЕМЕР»


В.М. Окладников

« 14 » 04 2014 г.

РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД


W

ФОРМА ЗАКАЗА

Вводится в действие с « 25 » 04 2014 г.


СОГЛАСОВАНО

Директор по маркетингу


Р.О. Балуев
« 2 » 04 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОС и ТД


Л. И. Толбина
« 02 » 04 2014 г.

Технический директор


Д. В. Дегтярев
« 3 » 04 2014 г.

Форма заказа

Разделители сред штуцерное соединение (с вакуумным заполнением с металлической мембраной)

W

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| W | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | a | b | c |
| | | | | | | 7 | | |

1. Тип разделителя
2. Материал мембраны (таблица 1)
3. Типоразмер разделительной мембраны (таблица 2)
4. Материал корпуса:
 - Углеродистая сталь. Код при заказе «0»
 - Нержавеющая сталь. Код при заказе «1»
 - Фугерованная сталь. Код при заказе «1F»
 - Молибденовая сталь. Код при заказе «3»
 - Хром-никелевая сталь. Код при заказе «5»
 - Хастеллой. Код при заказе «6»
 - Титан. Код при заказе «7»
 - Нержавеющая сталь с танталовым покрытием. Код при заказе «8»
5. Материал уплотнительного кольца (таблица 3)
6. Исполнение
 - Стандартное. Код при заказе «1»
 - С промывочным отверстием. Код при заказе «2»
7. Размеры штуцеров вход / выход
 - a. Вход (процесс) размер резьбы (таблица 4)
 - b. Вход (процесс)
 - Внутренняя резьба. Код при заказе «0»
 - Внешняя резьба. Код при заказе «1»
 - c. Выход (прибор) размер резьбы (таблица 4)

Таблица 1

| Код при заказе | Материал мембраны |
|----------------|---|
| 1 | Нержавеющая сталь |
| 3 | Молибденовая сталь |
| 3F | Молибденовая сталь с фторопластовым покрытием |
| 3T | Молибденовая сталь с покрытием TiN |
| 7 | Титан |
| 8 | Тантал |

Таблица 2

| Код при заказе | Типоразмер разделительного элемента |
|----------------|-------------------------------------|
| M | Средний |
| L | Большой |
| Lf | Увеличенный |

Таблица 3

| Код при заказе | Материал уплотнительного кольца | Рабочий диапазон температур, °С |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| V | Резина V | -10...+200 |
| N | Резина N | -10...+150 |
| F | Фторопласт Ф-4 | -50...+260 |

Таблица 4

| Код при заказе | Резьба |
|----------------|----------|
| A | M20x1,5 |
| B | M10x1 |
| C | M12x1,5 |
| D | 1/4" NPT |
| E | 1/2" NPT |
| F | 3/4" NPT |
| G | G 1/2" |
| H | G 1/4" |
| O | Другое |

Пример заказа

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| W | 3 | M | 1 | V | 1 | A | 1 | G |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | a | b | c |
| | | | | | | | 7 | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| W | 3F | M | 7 | F | 1 | A | 1 | A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | a | b | c |
| | | | | | | | 7 | |