

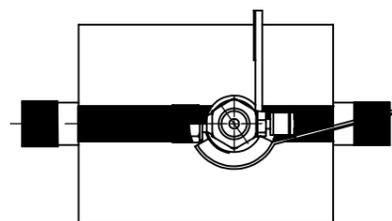
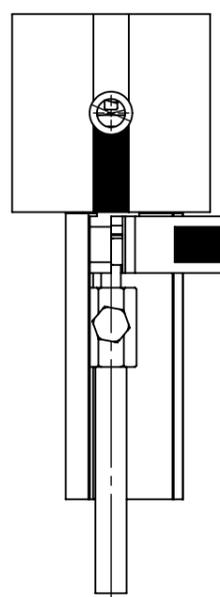


Перв. примен.
 Справ. №
 Подп. и дата
 Взамен инв. № Инв. № дубл.
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

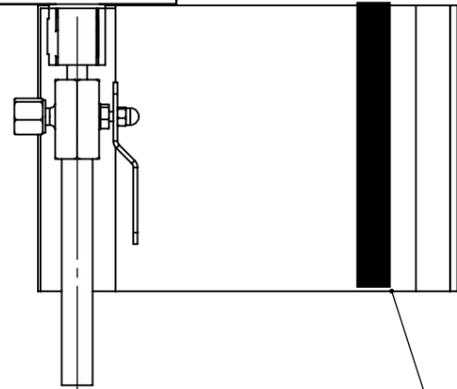


Уплотняющие манжеты под кабельные вводы (показаны в застегнутом виде)

Место разреза чехла, скрепляемое негорючей липучкой, шириной 25 мм

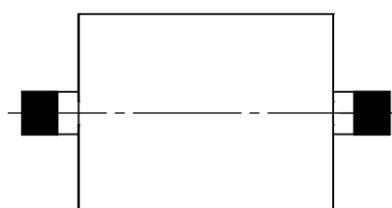

Места закрепления защитной юбки (липучка)

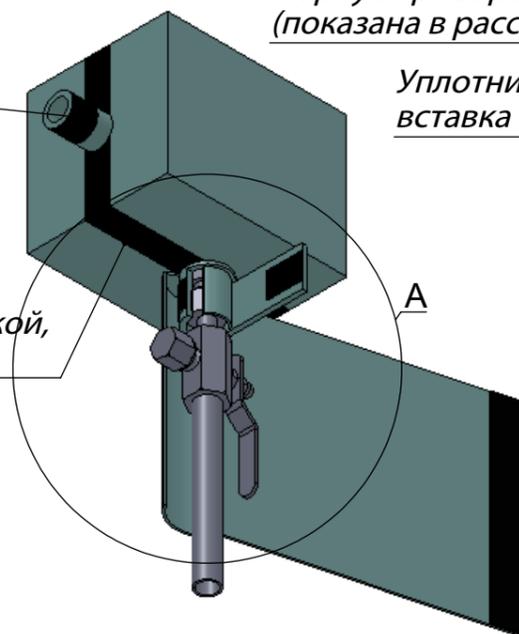


Уплотняющая манжета под корпус прибора (показана в расстегнутом виде)

Уплотнительная вставка

липучка
липучка

КШМ-15 с рукоятью управления (присоединен к корпусу прибора)

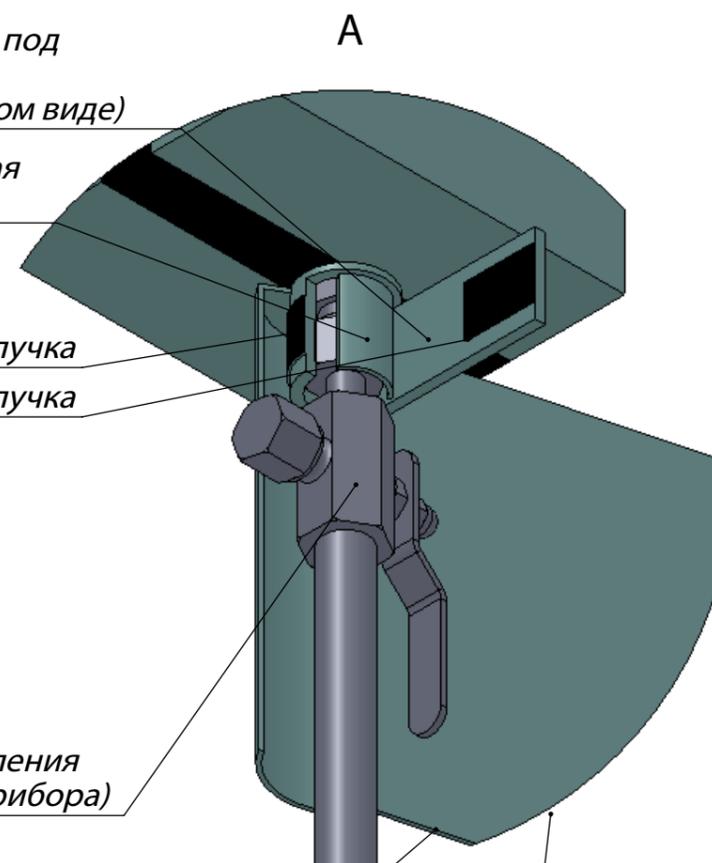

Защитная юбка вентиляционного блока (показана в расстегнутом виде)

Места закрепления защитной юбки (на обратной стороне юбки нашиты три продольных липучки, как на ГАИТ.01.053)

Согласовано _____ / _____ /
 (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание:
 Чехол надевается на прибор обычным образом, скрепляются на липучках соединительные швы, затягивается уплотняющая манжета под корпус прибора, после чего защитная юбка оборачивается как вокруг манжеты, так и вентиляционного блока и закрепляется на липучках по месту.
 Возможны корректировки конструкции и размеров по согласованию с заказчиком.

				ГАИТ.01.054.001 ГЧ					
				Модель 2			Лит.	Масса:	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				О	
Разраб.	Герасев								
Пров.									
Т. контр								Лист 1	Листов 1
Н. контр								ООО НПП "ЭЛЕМЕР"	
Утв.									
				АИР-10Н-АГ-14, АИР-10S корпус НГ-14					