

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
НПП «ЭЛЕМЕР»

В.М. Окладников

« 01 » 10 2014 г.

БОБЫШКИ

БП, БС

ФОРМА ЗАКАЗА

Вводится в действие с « 15 » 10 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор по маркетингу


Р.О. Балуев
« 23 » 09 2014 г.

СОГЛАСОВАНО


Директор производства


Р.А. Болтенков
« 22 » 09 2014 г.

Технический директор


Д.В. Дегтярев
« 17 » 09 2014 г.

Начальник ОС и ТД


Л. И. Толбина
« 17 » 09 2014 г.

Бобышки
БП, БС
Форма заказа

БП	X	X	X	X
1	2	3	4	5

1. Тип бобышки
2. Номер конструктивного исполнения
3. Внутренняя резьба* (таблица 1)
4. Длина бобышки* (таблица 1). Для БС/5 указывается две длины.
5. Материал
 - Ст.20 Базовое исполнение
 - 12X18Н10Т
 - По согласованию возможно изготовление из следующих материалов:
10X17Н13М2Т, 15X1М1Ф, AISI 321Н, AISI 316, AISI 316 Ti.

*Возможно изготовление по эскизам заказчика, различные резьбы и длины. По согласованию.

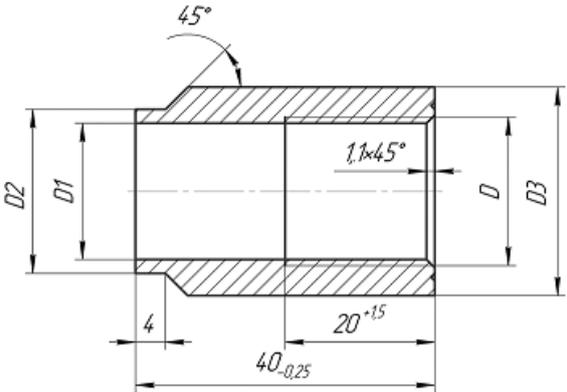
Пример заказа бобышек

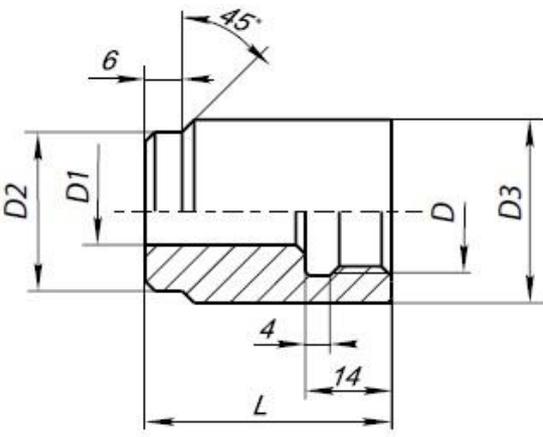
БП	/1	M33x2	40	Ст.20
1	2	3	4	5

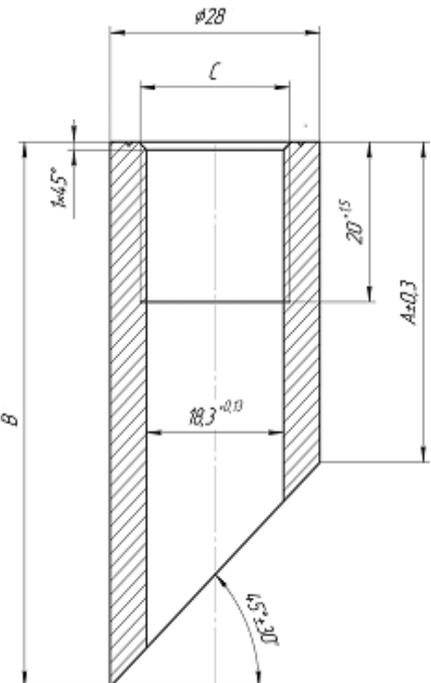
БП	/2	M20x1,5	40	Ст.20
1	2	3	4	5

БС	/5	M20x1,5	16/44	12X18Н10Т
1	2	3	4	5

Таблица 1

Бобышка прямая БП/1 под приваренный штуцер как у ТС-1088/8, и штуцер передвижной ШП					
	Резьба	D1, мм	D2, мм	D3, мм	L, мм
	M20×1,5	18,3	28	32	40
	M27×2	25,3	32	36	
M33×2	30,8	38	48		

Бобышка прямая БП/2 под подвижный штуцер, как у ТС-1088/1					
	Резьба	D1, мм	D2, мм	D3, мм	L, мм
	M20×1,5	11	26	30	40
60					

Бобышка скошенная БС/5 под приваренный штуцер как у ТС-1088/8, и штуцер передвижной ШП			
	Резьба	Длина:	
		А, мм	В, мм
M20×1,5		16	44
		40	68